


Nachfolgend aufgelistet die Neuerungen gegenüber der Baubeschreibung 01.2014

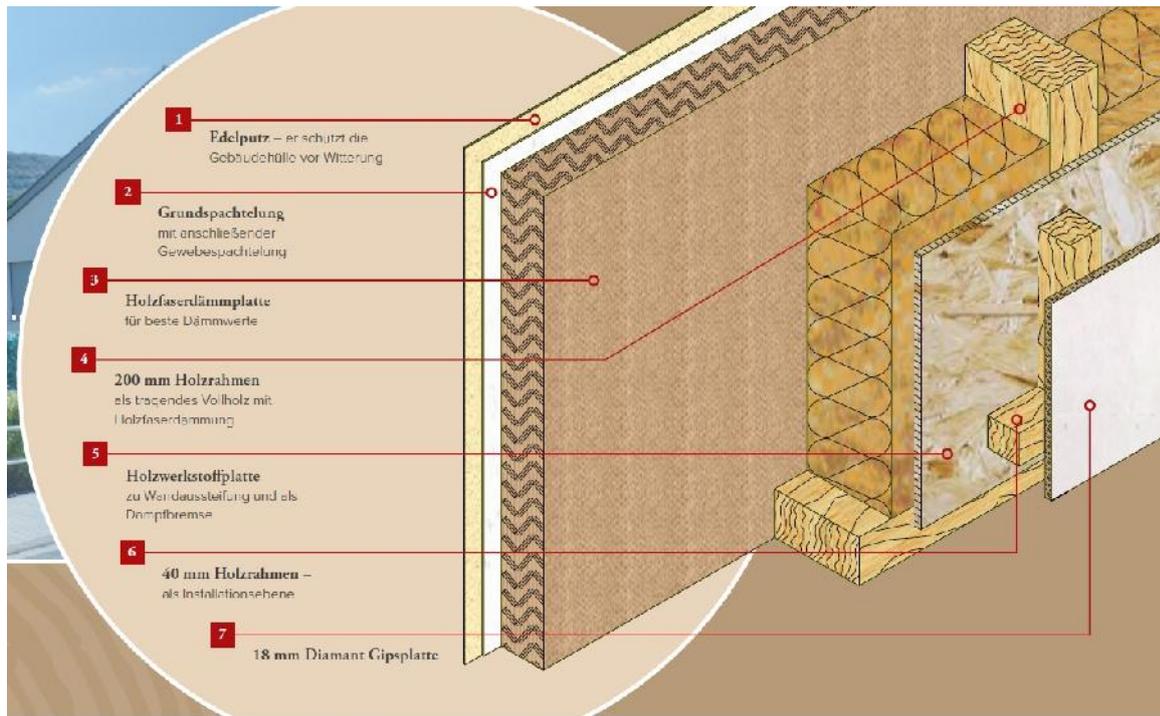

Innovations-Außenwand

- ◆ Kratzputz in Weiß gemäß Baubeschreibung
- ◆ Grundspachtelung mit anschließender Gewebespachtelung
- ◆ Holzfaserplatten gemäß EnEV für KfW 55
- ◆ 200 mm Holzrahmen als Konstruktionsvollholz
- ◆ Holzwerkstoffplatte – zur Wandaussteifung und als Dampfbremse
- ◆ 40 mm Holzrahmen dient als Leitungsführung ohne dass man die Dampfbremse durchdringt
- ◆ 18 mm Diamant Gipsplatte

Innenwände:

- ◆ 100 mm Rahmenkonstruktion als KV-Holz
- ◆ 100 mm Holzfaserdämmung
- ◆ Beidseitig beplankt mit 18 mm Diamant Gipsplatten

Malerarbeiten

- ◆ Die Wände in den Räumen Diele, Duschbad, Wohnen, Essen, Küche und Bad DG wird ein Modellierputz natur verwaschen, statt Raufaser, verarbeitet.
- ◆ Die restlichen Wände gemäß Baubeschreibung mit Raufaser .